


ÓSMOSIS INVERSA / 1,500 LITROS AL DÍA

MODELO WT400-OI

**WATER
TARGET**
SOLUCIONES PARA EL AGUA



El sistema de Ósmosis Inversa utiliza técnicas avanzadas para entregar agua saludable y obtener un buen sabor. La parte central de la unidad es la membrana de ósmosis inversa con una precisión de 0.001 micrones que remueve bacterias, metales pesados, sales minerales, sustancias dañinas y otras sustancias químicas disueltas en el agua.



Características operativas

Máxima cantidad de sólidos disueltos recomendada:

800ppm

Rango de presión en la entrada: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm²)

Rango de temperatura en la entrada: 4°C - 52°C


Materiales de construcción

- Portafiltros y portamembrana en polipropileno
- Soporte metálico para montaje en pared (bracket)
- Portalámpara en acero inoxidable 304
- Llave de gancho en acero inoxidable 304
- O-rings de sellado en gel de sílice

Ventajas


- Mejora la calidad de agua para beber.
- Sistema con enjuague automático de membrana (autoflush).
- Incluye filtros cartucho y membrana de ósmosis inversa.
- Incluye lámpara UV PHILIPS para desinfectar bacterias, virus y microorganismos.
- Incluye bomba booster para maximizar el rendimiento.
- Equipo completamente ensamblado, listo para instalarse.
- Compacto y ligero.
- Disponibilidad de repuestos: lámparas, membranas, filtros cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL).
- Diseño elegante.
- Certificación CE.

Dimensiones

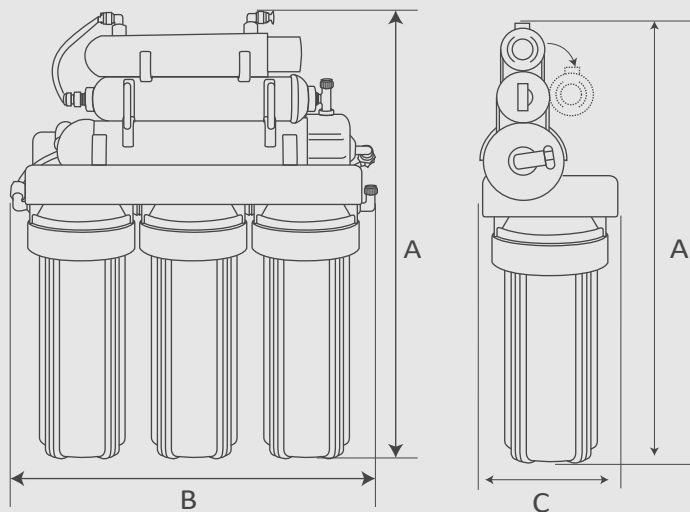


A	520 mm
B	410 mm
C	220 mm
PESO	14.8 kg

Dimensiones foco y número de pines



A	16 mm
B	210 mm
PINES	2 adelante / 2 atrás

Dimensiones manga cuarzo



A	22 mm
B	243 mm

Especificaciones

Código	Flujo GPD	Etapas	Micras Nom.	Micras Membrana	Bomba de presión	Medidor TDS (ppm)	Conexión	Tanque de almacenamiento	Bomba (watts)	Fases x volts bomba	Luz UV	
											Potencia (watts)	Fases x volts
WT400-OI	400	6	5	0.001	✓	✓	1/2" hembra, 1/2" Macho y 1/4" Tubing	No requiere tanque	48-96	1x115	6	1x115

Proceso de purificación del agua

